

Dumper

DM9








- niedostępne
● w standardzie
○ na zamówienie

WYDAJNOŚCI I SPECYFIKACJE	DM9		
Osiągi			
Masa całkowita na pusto (kg)	8100		
Maksymalny udźwig (kg)	9000		
Objętość ładunku ponad wysokość przyczepy iso6483 (m³)	4.9		
Objętość ładunku do wysokości przyczepy (m³)	3.7		
Objętość wody (m³)	2.9		
Maksymalny kąt przewrotu	75°		
Obrót sprzęgu siodłowego	± 90°		
Wysokość opróżniania (mm)	1200		
PowerTrain			
Silnik	DEUTZ TCD3.6		
Moc silnika (kW/KM)	74.4/100		
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	STAGE V		
Zbiornik paliwa (l)	200		
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18		
Osie	Portalowy		
Przekładnia hydrostatyczna	EPD		
Maksymalne wzdłużne nachylenie, które może zostać pokonane przy pełnym obciążeniu (%)	40		
Maksymalne wzdłużne nachylenie, które może zostać pokonane na pusto (%)	50		
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	15		
Maksymalna prędkość (km/h)	40		
Liczba biegów	2		
Konfiguracja			
Kabina FOPS/ROPS	●		
Dwie pozycje jazdy	●		
Hamulce	4 z suchymi tarczami		
Hamulec postojowy	●		
Napęd na cztery koła	●		
Cztery koła skrętne	●		
Trzy tryby skrętu	●		
Opony standardowe	18-19,5"		
Przedni i tylny hak holowniczy	●		
Automatyczne odłączanie akumulatora	●		
Akumulator	100Ah - 12V		
Schowki na narzędzia	2		
Kamera tylna	●		
Klimatyzacja	○		
Światła robocze	○		

Wymiary



	DM9	
A (mm)	4920	
B (mm)	2100	
C (mm)	2750	
D (mm)	820	
E (mm)	880	
F (mm)	500	
F1 (mm)	495	
G (mm)	1885	
H (mm)	2335	
I (mm)	1200	
L (mm)	2200	
M (mm)	2630	
N (mm)	4130	
O (mm)	3020	
P (mm)	4010	
Q (mm)	250	
R (mm)	4190	
S (mm)	4730	

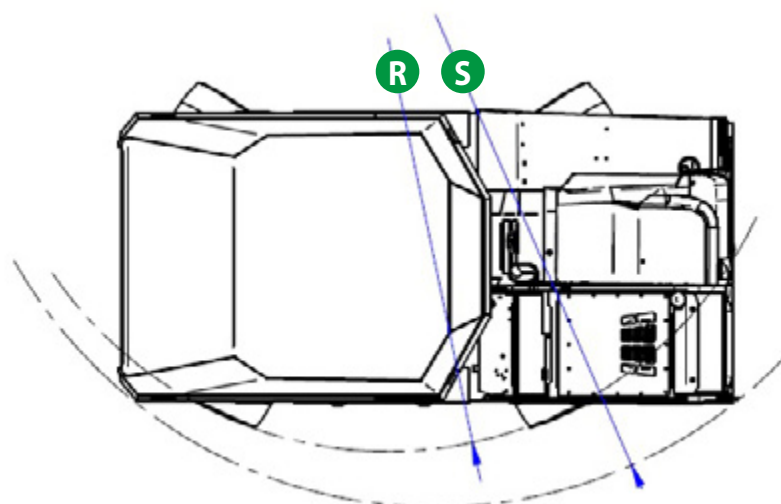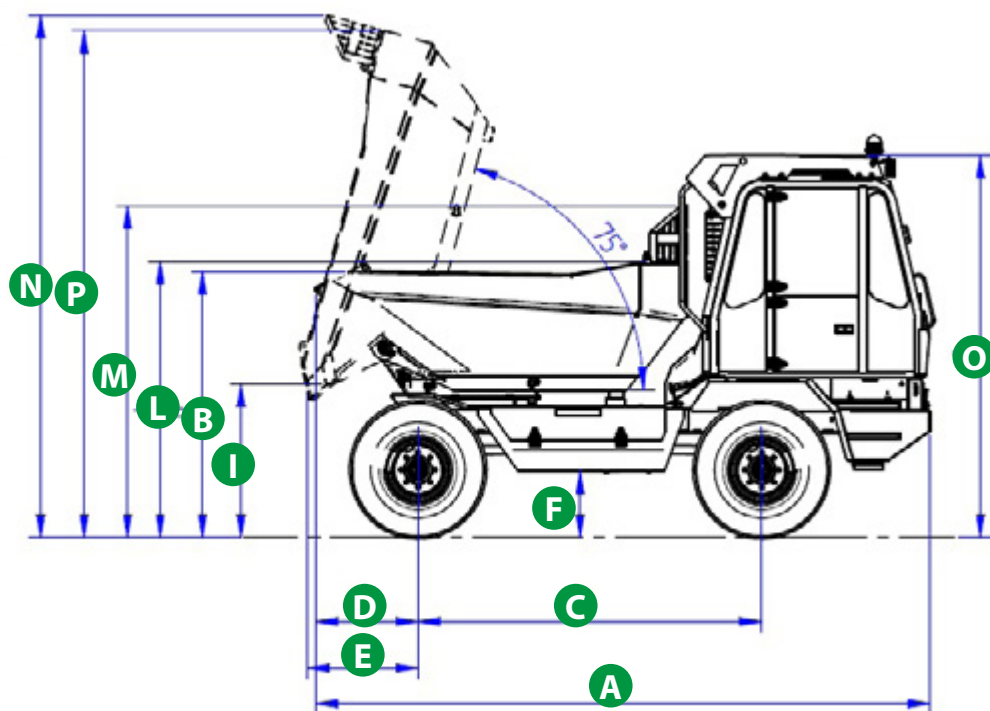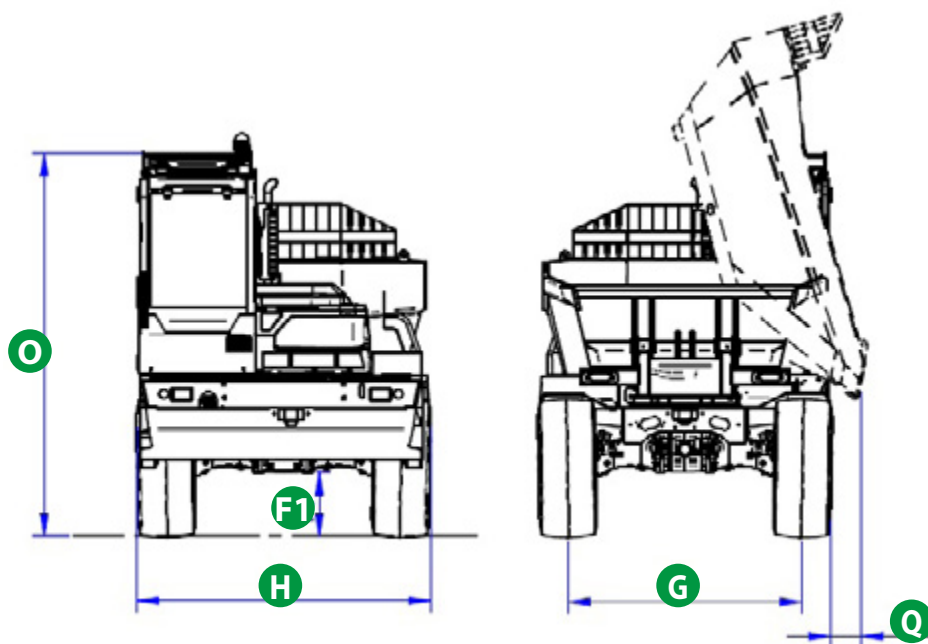

MERLO POLSKA Sp. z o.o

ul. Warszawska 109

05 - 092 Łomianki

Phone: +48 22 751 20 22

Fax: +48 22 751 20 22

info@pl.merlo.com

www.merlo.com

Wasz dealer Merlo**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

